




SA-HP P10

Kullanım Kılavuzu

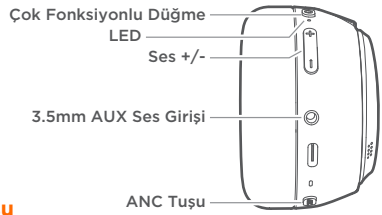

LED Senaryosu

LED Göstergesi



LED Konumu	LED Durumu	Açıklama
Kulaklık (Kullanımda)	Beyaz (Her 10 saniyede bir yanıp söner)	Kulaklık cihazla bağlantıdayken etkinleşir.
Kulaklık (Şarj olurken)	Kırmızı (Sürekli yanar)	Kulaklık şarj olurken etkinleşir. (Şarj kablosu takıldığında etkinleşir)
	Beyaz (Sürekli yanar)	Kulaklık tamamen şarj olduğunda etkinleşir. (Şarj kablosu takıldığında etkinleşir)

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar	Açıklama
Açma	MFB'ye 3 saniye basın
Kapatma	MFB'ye 3 saniye basın
Aramayı Yanıtlı / Bitir	Gelen çağrıda MFB tuşuna basın
Aramayı Yoksay	Gelen çağrıda MFB'ye 2 saniye basılı tutun
Sonraki Parça	Ses + tuşuna 2 saniye basın
Önceki Parça	Ses - tuşuna 2 saniye basın
Oynat / Duraklat	MFB'ye basın
Ses -	Ses - tuşuna basın
Ses +	Ses + tuşuna basın
Sesli Asistan	MFB tuşuna üç kez basın
Oyun Modu Aç / Kapat	MFB tuşuna iki kez basın
Mod Değiştirme	ANC tuşuna basarak ANC / Seffaf / Kapalı modlar arasında geçiş yapın

*Adaptif ANC modunu etkinleştirmek için, ANC açılken ANC tuşuna iki kez basın

Kullanım Talimatı

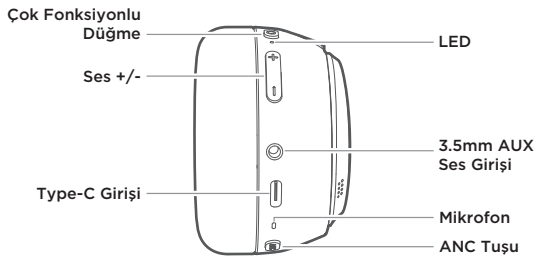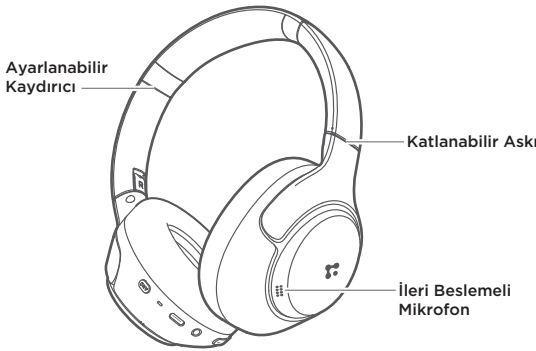

İpuçları

- Kulaklığı kullanmadan önce lütfen kılavuzu dikkatlice okuyun ve saklayın.
- İlk kullanımı öncesi kulaklık tamamen şarj edilmelidir.
- Kulaklık iki haftadan uzun süre kullanılmadıysa yeniden şarj edin.
- Sadece onaylı üreticiler tarafından yapılmış şarj cihazlarını kullanın.
- Kulaklık telefon tarafından bulunamıyorsa fabrika ayarlarına döndürün.
- Gecikmeyi azaltmak ve oyun deneyimini iyileştirmek için Oyun Modunu etkinleştirin.

⚠ Uyarılar

- Kulaklığı zarar görmemesi için sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Kulaklığı aşırı sıcaklık koşullarında saklamayın (0°C altı veya 45°C üstü).
- Kulaklık LED ışığını doğrudan gözlerinize tutmayın.
- Uzun süre yüksek sesle kullanmayın.
- Temizlik için sert kimyasallar veya güçlü deterjanlar kullanmayın.

Teknik Özellikler

Model	SA-HP P10
Bluetooth Sürümü	5.4
Desteklenen Profiller	HFP / AVRCP / A2DP
Sürücü Boyutu	Ø40mm
Giriş	5V=500mA
Şarj Süresi	2 Saat
Toplam Oynatma Süresi	60 Saat (ANC Kapalı)
Boyutlar (kulaklık)	160.21(W) x 196.77(H) x 81.74(D)mm
Ağırlık	261g

Bağlantı Nasıl Kurulur

İlk Bağlantı



Tek Tıkla Bağlantı



FCC Bildirimi

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü'ne uygundur.

Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir:

- Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve
- Bu cihaz, istenmeyen çalışmalara neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere, alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Not: Bu ekipman, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital cihazlar için belirlenen sınırlarla uyumlu olduğu test edilerek doğrulanmıştır. Bu sınırlar, ev kurulumlarında zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmaz veya kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda girişim olmayacağı garanti edilemez. Eğer bu cihaz, radyo veya televizyon alımında zararlı parazit neden olursa (cihaz kapatılıp açılarak anlaşılabilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını deneyerek bu durumu düzeltmeye teşvik edilir:

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prize takın.

Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

DİKKAT:

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC Radyasyon Maruziyeti Bildirimi

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş FCC radyasyon maruziyet sınırları ile uyumludur. Bu ekipman, anten (verici) ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Bu verici, başka herhangi bir anten veya verici ile birlikte kullanılmamalı veya birlikte çalışmamalıdır.

Aşağıdaki ithalatçı, yalnızca FCC konularından sorumlu taraftır:

Spigen Inc. - Irvine, CA 92618, ABD

E-posta: spigen.support@spigen.com

Çoklu Cihaz Bağlantısı




1 Akıllı Cihaz A'nın Bluetooth'unu kapatın.

2 Ayarlar > Bluetooth > Akıllı Cihaz B'nin Bluetooth'unu açın > Yeni Cihaz Ekle > **SA-HP P10** cihazını arayın ve bağlanmak için dokununuz.

3 Akıllı Cihaz A'nın Bluetooth'unu tekrar açın > **SA-HP P10** cihazını bulun ve bağlanın.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

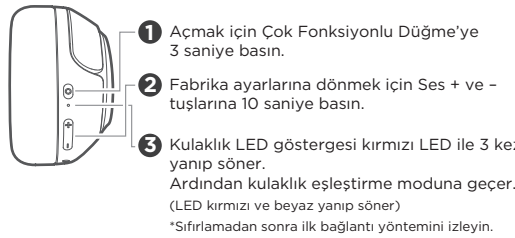

*Kulaklıklar akıllı telefona bağlanamıyorsa lütfen aşağıdaki adımları deneyin:

IC Bildirimi

Bu dijital cihaz CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) standardıyla uyumludur.

Bu cihaz, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın lisanssız RSS kurallarına uygun lisanssız verici(ler)/alıcı(lar) içerir.

Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir:

- Bu cihaz girişime neden olamaz.
- Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dahil olmak üzere, alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Bu dijital cihaz CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) standardına uygundur.

Bu cihazdaki lisanssız verici/alıcı, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın lisanssız radyo cihazları için geçerli CNR kurallarına uygundur.

Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir:

- Cihaz parazit neden olmamalıdır;
- Cihaz, çalışmasını etkileyebilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

IC Radyasyon Maruziyeti Bildirimi

CAN RSS-216 / CNR-216

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş IC RSS-102 radyasyon maruziyet sınırlarıyla uyumludur.

Bu verici, başka herhangi bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Bu cihaz, verici ile kullanıcı vücutu arasında minimum 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

CAN RSS-216 / CNR-216

Bu cihaz, kontrolsüz ortamlar için belirlenen IC CNR-102 radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile aynı yerde bulunmamalı ya da birlikte çalıştırılmamalıdır.

Cihaz, verici ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.



Kullanım Ömrü

Cihazların işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açısından "Kullanım Ömrü" 2 Yıldır.

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün CE ve ROHS normlarına uygun olarak işaretlenmiştir.

Üretici: Spigen Korea Co. Inc. | 06153 Spigen HQ, 446, Bongseun-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Enerji Tasarımına İlişkin Bilgiler

Enerji tüketimi açısından verimli kullanılabilmesi için Spigen şarj/data kabloları veya Lisanslı/Sertifikalı kablolar ile kullanılması gerekmektedir.

Garanti

Garanti Kapsamı satın alındıktan 2 yıl geçerlidir. Garanti için Anka Mobil ile iletişime geçin.

Ürünle ilgili sorun yaşamazın halinde kullanıcı tarafından tamir edilemez. Tamir, yedek parça talebi veya değişim için info@spigen.com.tr ile iletişime geçerek Anka Mobil'den servis desteği alabilirsiniz.

İthalatçı Firma: Anka Mobil Tedarik ve Telekomünikasyon Anonim Şirketi

Küçükbakkalköy, Önder Sk. No:24, 34750 Ataşehir/İstanbul - 0212 260 25 25

TÜKETİCİ KANUNU 11.MADDESİNDE SAĞLANAN SEÇİMLİK HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme c) Aşırı bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

12156

- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçilmiş haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yönetilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçilmiş haklarını kullanmakta serbesttir. (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. (6) Seçilmiş hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçilmiş haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

TEŞEKKÜRLER

Satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Herhangi bir sorunuz ya da endişeniz olursa bizimle iletişime geçin



US, EU & Others:
spigen.support@spigen.com
KR: spigen119@spigen.com
TR: info@spigen.com.tr

Sorunlarınızı çözmek için hazır ve buradayız!